

# GSM for Alarm System

- อุปกรณ์ GSM สำหรับงาน Alarm System
- เชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์บ้าน
- ใช้แทนโทรศัพท์บ้านในพื้นที่ไม่มีสายโทรศัพท์
- ใช้เป็น SMS Alarm Message ได้ 3 Input
- ส่งงานได้ 3 Output ง่ายได้คำสั่ง SMS
- SMS กั้นทีเมื่อสายธรรมดาถูกตัด
- โฉว์เบอร์เรียกรับเข้าและโทรออก



# Complexion

## เหมาะสำหรับ

- ใช้เป็นโทรศัพท์บ้านผ่านระบบ GSM ในพื้นที่ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน
- ใช้เป็น GSM Alarm สำหรับสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐาน
- ใช้เป็นอุปกรณ์ Trigger Alarm โดยส่ง SMS ที่กำหนดข้อความได้ มี 3 Input
- ใช้เป็นอุปกรณ์สั่งเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย SMS ได้ถึง 3 จุด

บริษัท ยูโร เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด

805 ถนนพหลโยธิน แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ, 10160

Tel: 0-2801-5840, 0-2801-5120, 08-1855-2867, 08-5811-3753 Fax: 0-2801-5473

www.complexion.co.th E-mail: sales@complexion.co.th





# GSM for Alarm System

WT-1010 GSM For Alarm System เป็นอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย GSM มีความสามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภท

- ใช้เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์บ้านผ่านระบบ GSM (Fixed Wireless Terminal) ทดแทนในพื้นที่ไม่มีสายโทรศัพท์พื้นฐาน
- ใช้สำหรับระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ เช่นสัญญาณกันขโมย(Home Security) ระบบเตือนเพลิงไหม้(Fire Alarm)
- ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม(Environment Control) ฯลฯ โดยระบบจะแจ้งเหตุเตือนภัยโดยอาศัยความสามารถของเครื่องในระบบหลัก
- มี Output Remote Control ให้ใช้เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 3จุด สั่งงานด้วย SMS พร้อมระบบตอบกลับด้วย SMS
- ระบบส่งข้อความเตือนด้วย SMS (SMS Alarm Message) ที่สามารถโปรแกรมข้อความได้ รองรับ 3 Input ใช้งาน
- มีระบบการโปรแกรมง่ายโดยใช้เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา และการใช้ SMS

## Technical Specification

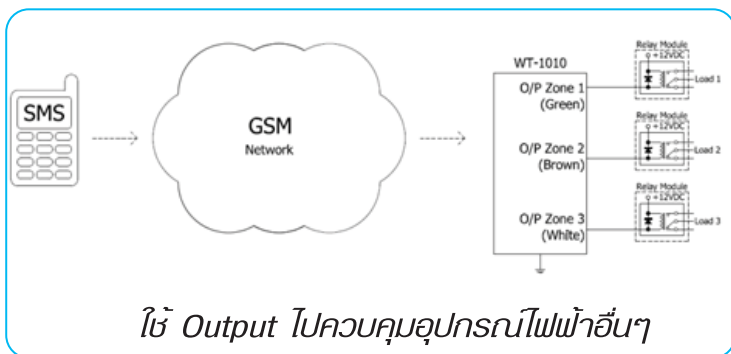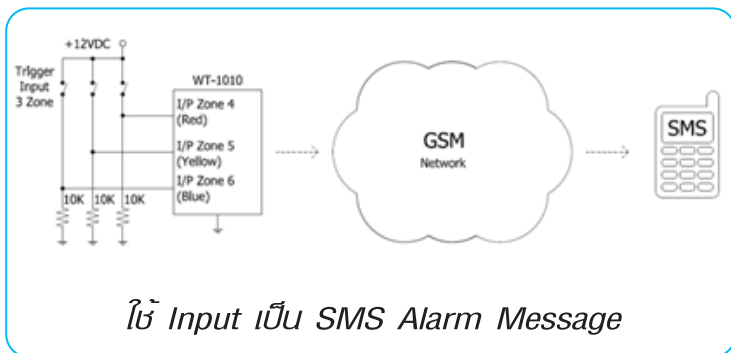

| Model              | WT-1010  |
|--------------------|--|
| General            | -SIM300 GSM/GPRS Module with 0dB antenna(2.5m.)<br>-Optional accessory : remote antenna 10m cable 2dB gain, Marine type with FME/MMCX<br>-CE Intrusion Product   |
| Optional           | Remote Antenna 10m Cable 2dB Gain, Marine Type with FME/MMCX Connector   |
| Compatibility      | -Compatible in GSM Voice communications with any DTMF Control Panel(Including speech synthesis Panels) and any landline alarm receiver<br>-Compatible in SMS transmission to any mobile phone (text formatted SMS) and to any SMS receiver RD-id type(Contact-ID formatted SMS)<br>-Compatible for GSM Data Communications with the specific GSM Data receiver Modem or Quasar |
| Power              | DC 12VDC   |
| Dimensions         | 25(L) 14(W) 6(D)   |
| Weight             | 1.5 Kgs.   |
| Temperature        | +32°F to 120°F   |
| Humidity           | Max. 95%   |
| Inputs and Outputs | -Number of Outputs : 3<br>-Output type : Open Collector<br>-Max. current for inputs : 1A   |

## คุณสมบัติทั่วไป

- การส่งข้อความเตือนภัย ใช้ความสามารถของเครื่องในระบบหลักเดิม เพียงอาศัยช่องทางสื่อสารของเครือข่าย GSM 900/1800
- ทำงานได้ทุกที่ที่มีสัญญาณเครือข่าย GSM900/1800
- การทำงานของ WT-1010 ใช้สายโทรศัพท์บ้านที่มีอยู่เป็นหลัก และ WT-1010 จะทำงานแทนทันทีเมื่อสายโทรศัพท์บ้านถูกตัดขาดหรือไม่มีสัญญาณ
- สามารถส่ง SMS ไปยังเบอร์ที่โปรแกรมไว้
- ส่งข้อความ SMS แจ้งทันทีเมื่อสายโทรศัพท์บ้านถูกตัดขาด "PSTN UNAVAILABLE"
- โปรแกรมเครื่องด้วย SMS, เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา
- มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน

